

# Conexão Wi-Fi e gestão de aplicativos

## Baixar o aplicativo Viidure

### Método 1

Digitalizar código QR para baixar  
Aplicação Viidure



### Método 2

Você pode procurar "Viidure"  
na Android App Store Aplicativo ou iOS  
Mantê-lo e baixá-lo:




## Conexão ao aplicativo Viidure

### Método 1



Pressione o botão para cima, wifi  
ligado / desligado, ver a imagem correlata.

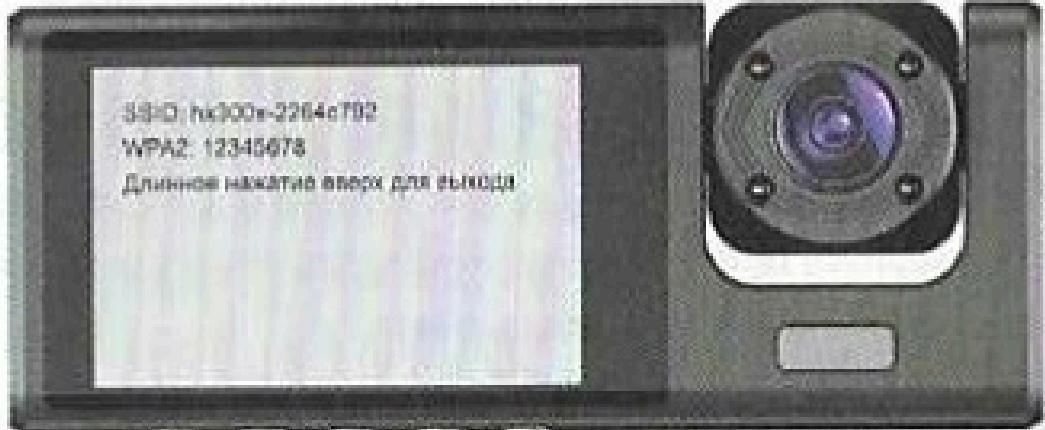

### Método 2



Pressione o botão Função e clique → no  
painel de menu selecionar configurações  
WIFI, como mostrado na figura 1 à direita.

Pressione OK para digitar e selecione

"Ativado ou desativado" na Figura 2.

Scanner móvel telefone para baixar o  
aplicativo Fazer conexão WIFI Introduzir  
senha: 12345678




# Manual do CarLog PP

Câmera de três canais




## Principais características

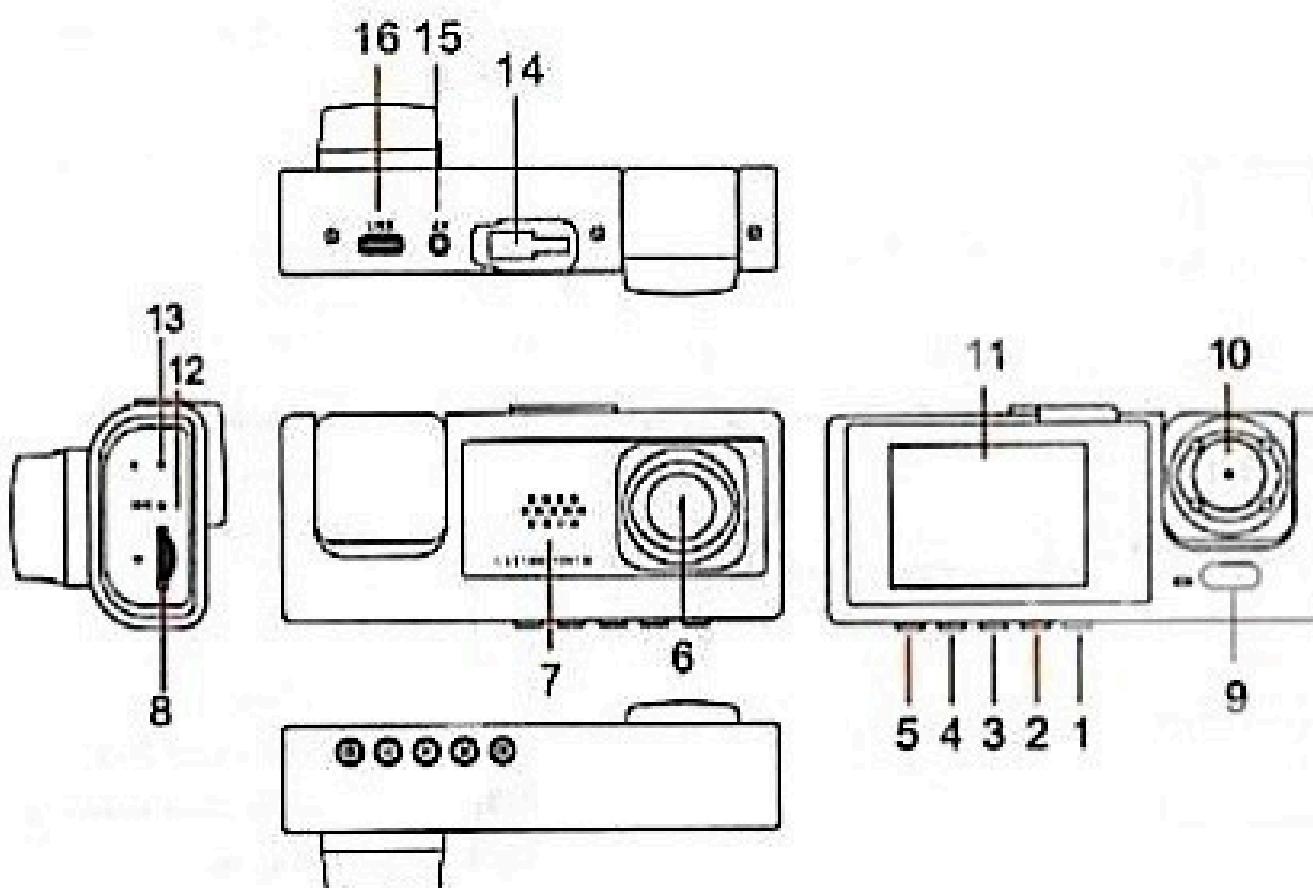


1. Botão de confirmação
2. Menu/câmera/reprodução
3. para baixo
4. Up
5. Botão de alimentação
6. Câmera dianteira
7. O orador
8. Slot cartas 8.TF
9. ligação / desligação
10. Câmera interna
11. Display
12. Microfone
13. Botão de reset
14. Conector de suporte
15. Interface da câmera traseira
16. Alimentação

- 【O】** Botão para desligar/desligar, clique longo para desligar/desligar, clique curto para desligar/desligar a tela
- 【←】** Botão para cima, longa impressão wifi ligado / desligado, curta impressão gravação ligado / desligado, menu Interface para cima seleção
- 【→】** Botão para baixo, pressão curta da parte dianteira da função de mudança da tela da câmera do veículo Interior, interface do menu para baixo para selecionar, theFast para trás durante a reprodução
- 【M】** Teclas funcionais, pressione longo para abrir o menu, pressione curto para inserir a foto / vídeo / reprodução da frente dentro da escolha da lente de vídeo. Pressão prolongada para remover / desbloquear sob a interface de reprodução
- 【OK】** Chave de confirmação, clique curto na interface do menu para confirmação, clique curto no programa de fotografia para fotografia, clique curto na interface de vídeo para reprodução de vídeo para reprodução / pausa
- 【R】** O botão de reset [RESET], como o registrador está morto e o funcionamento acidental de uma falha anômica, um clique curto [RESET] pode entrar no estado de desligamento e, em seguida, um clique curto [OK] para reiniciar a máquina.

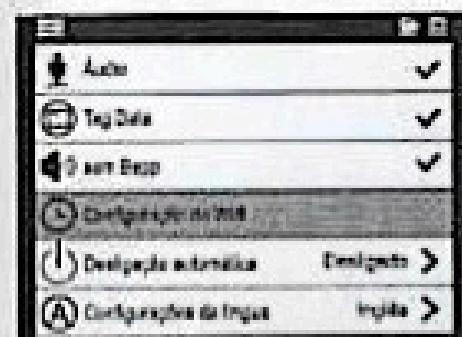

Pressione e mantenha pressionado M para invocar a imagem da esquerda, ← para inserir a imagem da esquerda e ajustar o tempo Pressione OK para ir para a imagem da direita, pressione → para ajustar o tempo e pressione OK para confirmar.




Gravar a reprodução, pressione duas vezes M para inserir a imagem à esquerda, pressione ← selecione a tela da lente dianteira / lente traseira, pressione a tecla OK para reproduzir como a imagem à direita, faça uma pausa para sair.

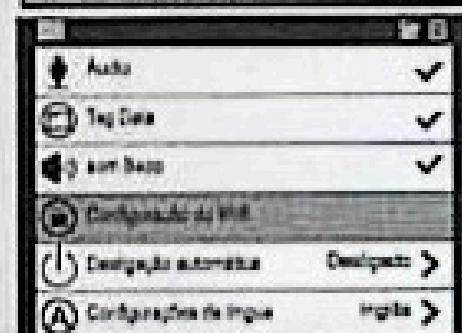

Para formatar o cartão TF, pressione M para entrar no menu esquerdo ← tecla para escolher o formato, pressione a tecla OK, como mostrado na imagem à direita, para confirmar a formatação do cartão TF.



Pressione e mantenha pressionado M para exibir o menu, como na figura esquerda, ← Seleccione o ciclo da fotografia, OK para confirmar, como na figura direita, selecione o tempo do ciclo OK Confirmar

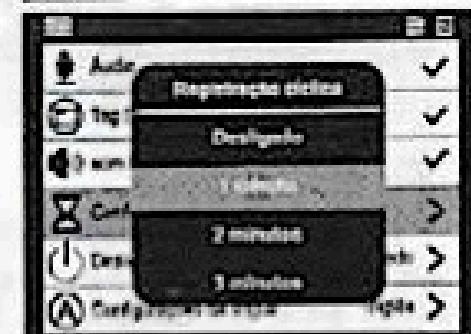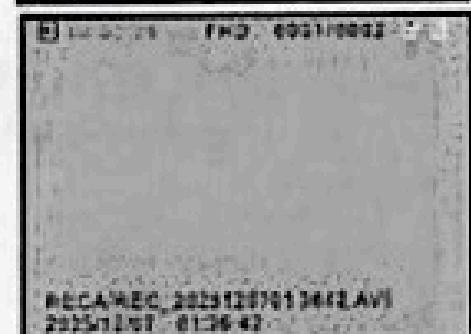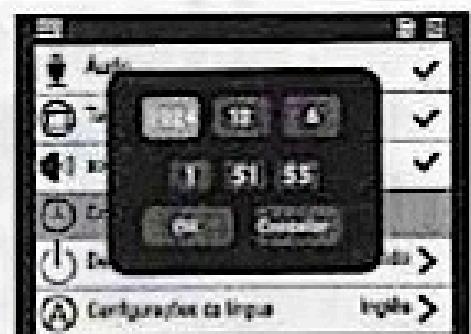

## Instalação de medidas de precaução

1. Please teste a câmera de vista traseira primeiro, se ela funciona bem, então instale ela (você pode ignorar, se você não tem a cabeça da câmora de vista traseira).
2. Desligue o motor do veículo.
3. Inserir o cartão TF no slot do registrador.  
[Nota] Por favor, use o cartão de alta velocidade TF (classe 10 ou superior) com a capacidade pelo menos 4 GB, cartão TF suporta até 64 GB.
4. Fixe o registrador no vidro frontal do veículo através do suporte.
5. Conecte o carregador para o veículo no acendedor de cigarro do veículo.  
[Nota] Ao colocar o cabo de carregamento ao longo da borda da porta e do tapete de baixo do carro.
6. Instale a câmera traseira na parte traseira do veículo, prestando atenção à direção para cima e para baixo. Os fios podem ser enterrados ao longo do telhado, colocando a borda do carro. Existem duas maneiras de instalar a câmera traseira: Adesão no vidro sobre e por automóvel, instalação independentemente (não pode realizar função de visão retrospectiva, apenas gravação em tempo real de vídeo traseiro). B Encontre um instalador profissional para instalá-lo acima da placa, câmera deve ser conectado à potência da luz de volta ao mesmo tempo (ele pode alcançar a luz de volta função visual).
7. Regular a posição da lente para garantir o melhor ângulo de visão.
8. Inicie o motor e verifique se a máquina funciona normalmente.